



Aquarium Products
CATALOG

AUTOAQUA



澳多科技里程碑

澳多【AUTOAQUA】是全球知名的水族品牌，以創新式智慧型自動補水機(Smart ATO)系列產品聞名於歐美市場，產品銷售超過全球四十多國家。澳多引領水族ATO的創新設計，為您帶來更簡單輕鬆的水族新生活。

2011

澳多科技(AUTOAQUA)公司成立，致力於開發精巧、安全、智慧型電子式自動化產品，以澳多/AUTOAQUA自有品牌行銷全球，提供客戶全方位智慧型水族系統選擇。

澳多的專利式創意設計榮獲2011年首爾國際發明金牌獎的肯定。

2013

推出全球首款分離式感應設計與All in One的第一代 **Smart ATO** (智慧型自動補水機)，於美國MACNA 2013水族展發表。

第一代 **Smart ATO** 成功進入美國市場，成為熱銷北美的創新式智慧型自動補水機之一。

第一代 **Smart ATO** 獲美國知名海水網站 **reefbuilders** 評選為「MACNA 2013最佳新產品」。

第一代 **Smart ATO** 獲美國知名海水網站 **reefbuilders** 評選為「最經濟實惠的自動補水系統」之一，掀起智慧型自動補水機的新時代。

第一代 **Smart ATO** 獲美國知名海水網站 **reefbuilders** 評選Smart ATO為「業界最小，最新穎」的智慧型自動補水機，尺寸與功能媲美ATO界的iPhone。

2015

推出全球首款超微型光學感測器設計的第二代 **Smart ATO micro** (迷你智慧型自動補水機)。

第二代 **Smart ATO micro** 於美國MACNA 2015水族展正式發表，尺寸微小與功能卓越再度席捲美國市場，掀起智慧型自動補水機的新時代。

第二代 **Smart ATO micro** 獲 **reefbuilders** 評選為「MACNA 2015 TOP5 新產品」。

2016

推出結合自動補水(ATO)功能的 **Smart AWC touch** (智慧型自動換水機)。

澳多的專利式光學感測器獲美國知名海水網站 **reefbuilders** 評選為「光學感測器的先驅」。

2017

第二代 **Smart ATO micro** 獲美國知名海水網站 **reefs.com** 評選為備受歡迎的智慧型自動補水機，為水族玩家必買產品。

2018

同步推出第三代 **Smart ATO Duo** (豪華版-智慧型雙感應自動補水機)與 **Smart ATO Lite** (標準版-智慧型雙感應自動補水機)，提供雙倍防護加倍安全且監控水位更精準的ATO產品。

第三代 **Smart ATO Duo** 於德國 Interzoo 2018水族展獲美國知名海水網站 **reefbuilders** 專題報導，澳多科技再一次引領ATO創新。

第三代 **Smart ATO Duo** 與 **Smart ATO Lite** 首度進入中國市場。

Product Lines



智慧型水族自動化系統

- 03 標準版-智慧型雙感應自動補水機
- 05 豪華版-智慧型雙感應自動補水機
- 07 迷你智慧型自動補水機
- 09 智慧型自動換水機



智慧型水族警控系統

- 11 智慧型水族警控系統
- 13 智慧型蛋白警控機
- 14 智慧型溫度警控機
- 15 智慧型液位警控機



數位式即時水質檢測計

- 17 數位式單探頭直插水質檢測計
數位式單探頭水質檢測計
- 18 數位式雙探頭水質檢測計
數位式三探頭水質檢測計



無線智慧水族系統

- 19 WiFi智慧型攝影機&無線砲彈餵食機組合
- 21 WiFi智慧型攝影機
- 22 無線砲彈餵食機



產品配件專區

- 23 智慧型水族自動化系統
- 27 無線智慧水族系統

智慧型水族自動化系統


Smart ATO *Lite*
Leading ATO Innovation



標準版-智慧型雙感應自動補水機 SATO-260P



安裝圖

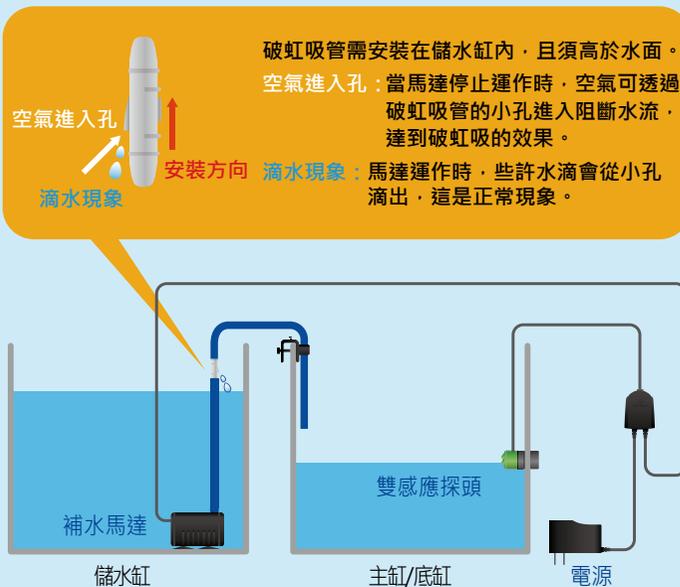

- ✦ 極致精巧設計，簡潔美觀，小缸的最佳選擇
- ✦ 專利設計光學式雙感應探頭，雙重保險
- ✦ 快速保險控制技術(QST)，提供即時補水防護
- ✦ LED燈號警報，無噪音
- ✦ 磁吸式安裝，簡單無需工具
- ✦ 無卡藻困擾，維護方便

產品規格

- 電源輸入：100-240 VAC, 50-60 Hz
- 直流馬達：
 - 揚程：250 cm (8.2 ft)
 - 流速：280 lph (74 gph)
- 適用最大缸壁厚度：12.7 mm (1/2 inch)
- 電源功率：4.5 W @ DC 12 V
- 馬達連接線長：180 cm (6 ft)
- 水管長度：2 m (內徑：6.5 mm, 外徑：9.0 mm)

配件

圖片

標準版-智慧型雙感應自動補水機控制器



電源供應器



DC補水馬達



小型安裝支架



破虹吸管




2m水管



智慧型水族自動化系統

Smart ATO DUO
Leading ATO Innovation

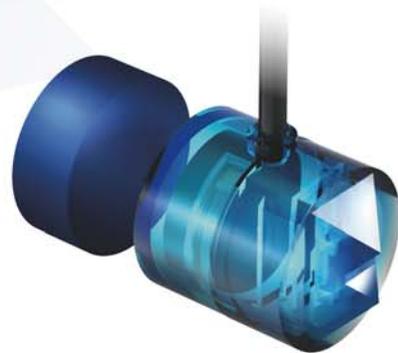

豪華版-智慧型雙感應自動補水機 SATO-280P




- 極致精巧設計，簡潔美觀，小缸的最佳選擇
- 全球最小光學式雙感應探頭，雙重保險
- 專屬觸控式控制器，運作狀態一目瞭然
- 快速保險控制技術(QST)，提供即時補水防護與補水桶缺水警報
- LED燈號及蜂鳴聲警報，問題不錯過
- 磁吸式安裝，簡單無需工具
- 無卡藻困擾，維護方便

產品規格

- 電源輸入：100-240 VAC, 50-60 Hz
- 直流馬達：
 - 揚程：250 cm (8.2 ft)
 - 流速：280 lph (74 gph)
- 適用最大缸壁厚度：12.7 mm (1/2 inch)
- 電源功率：4.5 W @ DC 12 V
- 馬達連接線長：180 cm (6 ft)
- 水管長度：2 m (內徑：6.5 mm, 外徑：9.0 mm)

安裝圖

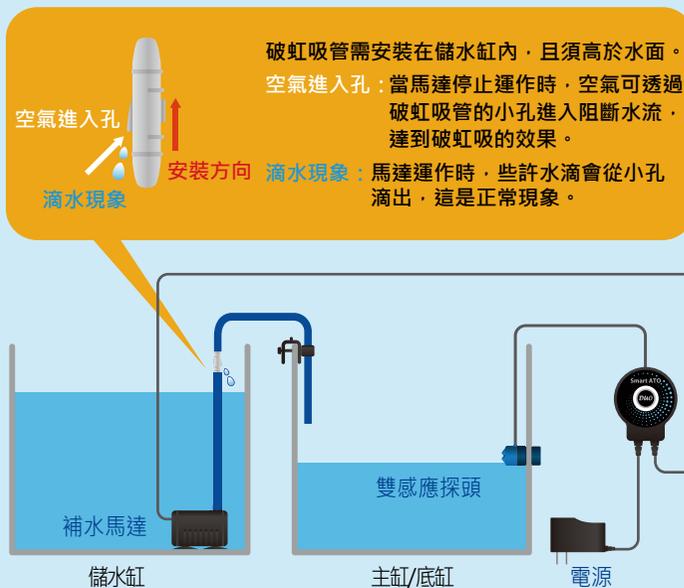

配件

圖片

豪華版-智慧型雙感應自動補水機控制器



電源供應器



DC補水馬達



小型安裝支架



破虹吸管



2m水管



智慧型水族自動化系統

Smart **ATO micro**

Intelligent Aquarium Provider

LEADING ATO INNOVATION



迷你智慧型自動補水機 SATO-120P




- ✦ 極致精巧設計，小缸的最佳選擇
- ✦ 全球最小光學式感應器
- ✦ 快速保險控制技術(QST)·提供即時補水防護
- ✦ 補水桶缺水警報
- ✦ 磁吸式安裝·簡單又便利
- ✦ 無卡藻困擾·維護超方便
- ✦ 提供完整的全自動補水方案

產品規格

- 電源輸入：100-240 VAC, 50-60 Hz
- 直流馬達：
 - 揚程：250 cm (8.2 ft)
 - 流速：280 lph (74 gph)
- 適用最大缸壁厚度：12.7 mm (1/2 inch)
- 電源功率：4.5 W @ DC 12 V
- 馬達連接線長：180 cm (6 ft)
- 水管長度：2 m (內徑：6.5 mm, 外徑：9.0 mm)

安裝圖

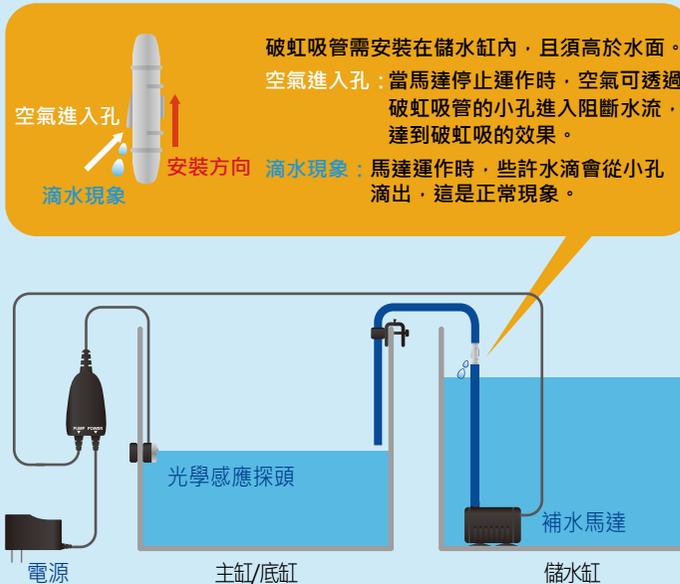

配件

圖片

迷你智慧型自動補水機控制器



電源供應器



DC補水馬達



小型安裝支架



破虹吸管



2m水管



智慧型水族自動化系統

Intelligent Aquarium Provider

CHANGE FOR SIMPLE



Smart **AWC**

智慧型自動換水機 SAWC-200P




- 自動補水、換水需求，一次滿足
- 觸控式螢幕設計，操作與設定超便利
- 快速保險控制技術(QST)，提供即時補水與換水防護
- 磁吸式安裝，簡單又便利

產品規格

- 電源輸入：100-240 VAC, 50-60 Hz
- 直流馬達：
 - 揚程：250 cm (8.2 ft)
 - 流速：280 lph (74 gph)
- 適用最大缸壁厚度：12.7 mm (1/2 inch)
- 電源功率：4.5 W @ DC 12 V
- 馬達連接線長：180 cm (6 ft)
- 水管長度：6 m (內徑：6.5 mm, 外徑：9.0 mm)

安裝圖

- S1: 補水/進水(換水) 上感應
- S2: 排水/換水下感應

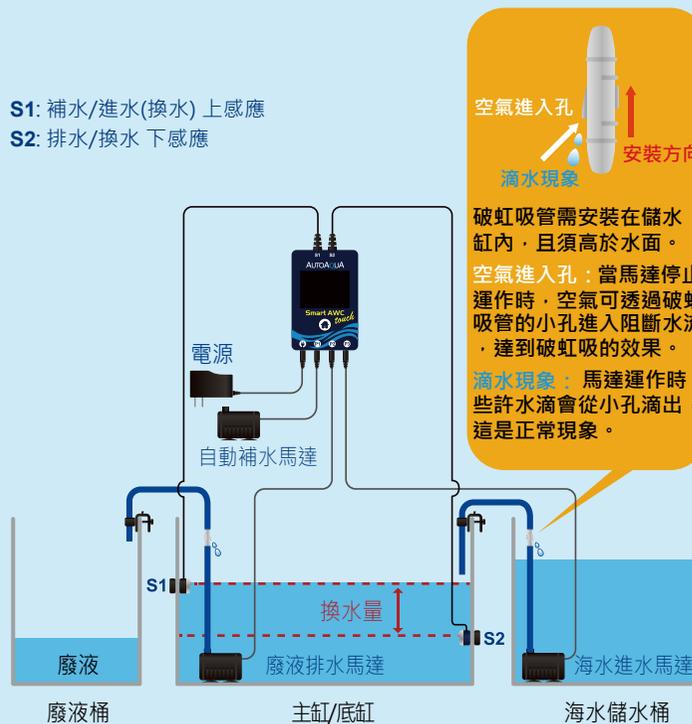

配件

圖片

智慧型自動換水機控制器



電源供應器



DC補水馬達 X 3



小型安裝支架 X 3



破虹吸管 X 3



6m水管



智慧型水族警控系統



Smart Security System




智慧型水族警控系統



- ⚡ 即插即用智能設計 - 輕鬆連接現有裝置(馬達、加溫/冷卻機、蛋白機)，提供更快速、安全的防護
- 🧲 磁吸式安裝 - 簡單的磁吸式安裝設計，能輕鬆依照使用者需求調整安裝高度
- 🔧 專利全球最小感應探頭 - 適用於任何尺寸的魚缸與底缸。維護快速簡單易於清潔、不再有卡藻、機械故障問題
- 🛡️ 安全防護異常警報 - 內建停電復電自動延遲設計，能防止突然通電而造成異常狀況發生

安裝圖

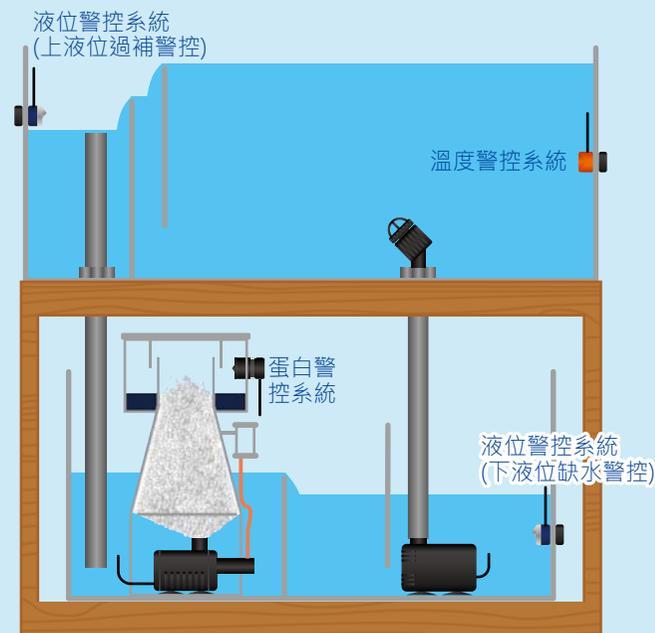

智慧型水族警控系統

智慧型蛋白警控機 SSS-100



偵測蛋白機廢液收集杯變化，防止廢液
暴衝及溢出

產品規格


- 電源輸入/輸出：100-240 VAC, 50-60 Hz
- 適用最大缸壁厚度：6.4 mm (1/4 inch)
- 連接線長度：300 cm (10 ft)

安裝圖




0.78"
(20 mm)

前視圖

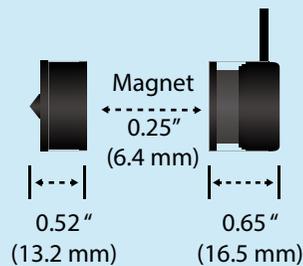

側視圖

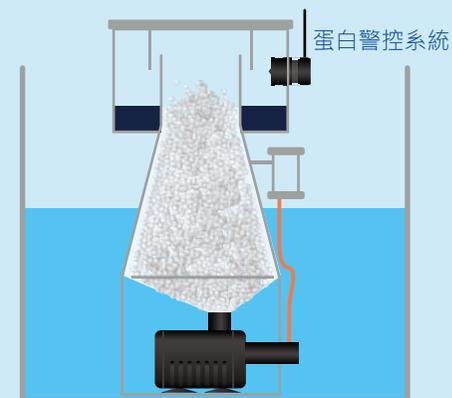

智慧型溫度警控機 STS-100





確保魚缸溫度保持在安全監控範圍內，
防止過熱或過冷

產品規格

- 電源輸入：100-240 VAC, 50-60 Hz
- 適用最大缸壁厚度：12.7 mm (1/2 inch)
- 溫度監控安全範圍：22.2°C ± 0.5°C ~ 28.8°C ± 0.5°C
(72°F ± 0.5°F ~ 84°F ± 0.5°F)
- 連接線長度：300 cm (10 ft)

安裝圖

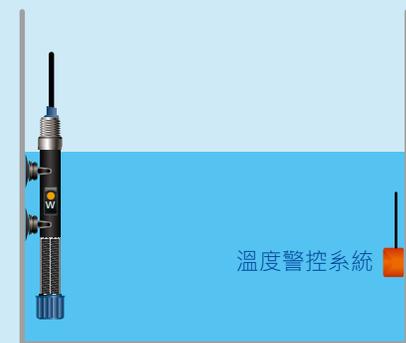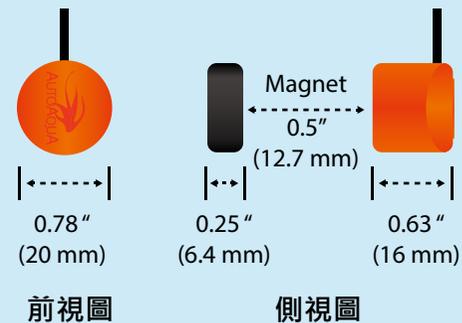

Temperature security range :
72°F~84°F ± 0.5°F (22.2°C~28.8°C ± 0.5°C)

智慧型水族警控系統

智慧型液位警控機 SLS-100



自動檢測水位狀態，防止魚缸淹/缺水或設備乾燒

產品規格


- 電源輸入：100-240 VAC, 50-60 Hz
- 適用最大缸壁厚度：12.7 mm (1/2 inch)
- 連接線長度：300 cm (10 ft)

安裝圖



0.78"
(20 mm)

前視圖

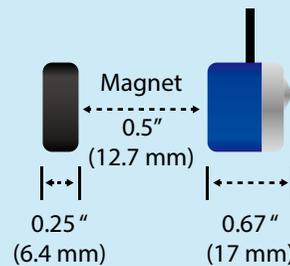


0.25"
(6.4 mm)

Magnet
0.5"
(12.7 mm)

0.67"
(17 mm)

側視圖

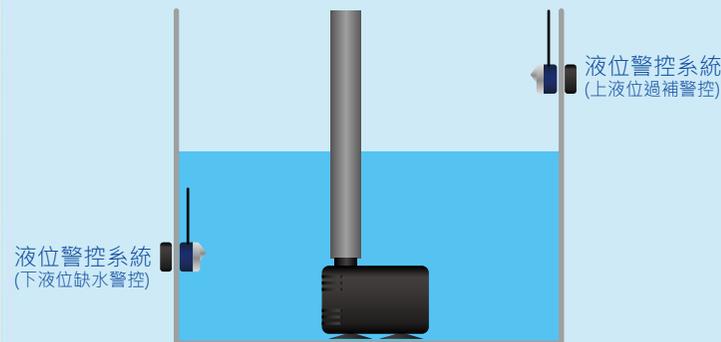

守護水族安全的最佳防線!

智慧型水族警控產品搭載業界最小、最靈敏的感應器，智能提供魚缸溫度、淹/缺水與蛋白爆衝三大警控防護，產品隨插即用無需複雜的設定，搭配磁吸式安裝簡單且便利。內建停電復電自動延遲設計，能應付任何突發狀況，滿足您對水族安全的期望!



智慧型蛋白警控系統

獨家專利光學分離式感應探頭，能夠克服各種骯髒環境，防止蛋白機廢液暴衝及溢出，為您帶來前所未有的安全防護。磁吸式設計便於安裝在蛋白機廢液收集杯內，無須另外開孔或購買新的收集杯。當偵測到廢液暴衝或過高時，將會即時切斷蛋白機電源，同時蜂鳴警報。

智慧型溫度警控系統

極致小巧的溫度感應器，能夠防護您的寶貝魚兒不因溫控系統異常而煮成魚湯或凍成冰棒。當偵測到溫度超出安全範圍內，將會即時切斷加溫、冷卻設備，同時蜂鳴警報。



智慧型液位警控系統

專利光學感應探頭，取代傳統機械式裝置。能精準監控魚缸水位溢流並防止因儲水缸缺水導致設備乾燒。磁吸式安裝方便調整液位防護高度，當偵測水位過高或過低時，將會即時關閉負載設備(例如:馬達)運作，同時蜂鳴警報，提供您的魚缸更安全的環境。



數位式即時水質檢測計

Digital Inline TDS

Measure Water Quality



數位式單探頭 直插水質檢測計

TDS-100



數位式單探頭 水質檢測計

TDS-100S



數位式雙探頭 水質檢測計

TDS-200S



數位式三探頭 水質檢測計

TDS-300S



-  LCD背光顯示，易於判讀數據
-  外型小巧精簡美觀
-  抗鏽蝕能力優的鈦金屬探頭，耐用且準確度高
-  手動校正功能
-  3分鐘自動關機省電模式
-  低電量提醒功能
-  內附快速三通接頭，安裝超便利
-  磁吸式安裝，簡單方便(TDS-100S / 200S / 300S)

產品規格

- 檢測範圍：0-999 ppm
- 精準度：+/- 2 %
- 電池規格：單顆 CR2032 鈕扣電池
- 電池壽命：1 年
- 尺寸：51 公厘 x 14.5公厘 (直徑 x 厚度)

無線智慧水族系統

Intelligent Aquarium Provider
WiFi YOUR AQUARIUM



WiFi智慧型攝影機&無線砲彈餵食機組合 QES-200



-  QR Code輕鬆安裝，行動裝置就是你的魚缸
-  120度攝影機旋轉鏡頭，視野更寬闊
-  720P HD高畫質攝影鏡頭，完美呈現水族世界
-  遠端即時攝影/拍照，同步分享美好時刻
-  攝影機磁吸式安裝設計，簡便又美觀
-  全球第一台砲彈式發射餵食機，無需關閉造浪機或主馬達
-  內建多種飼料發射模式，享受餵魚新樂趣
-  可調整餵食發射角度，延伸餵食距離
-  飼料填充警示提醒功能
-  飼料箱防潮設計

WiFi Your Aquarium



Download APP




Connect QEye With Router



Connect QEye With QShooter



qsmartonline.com

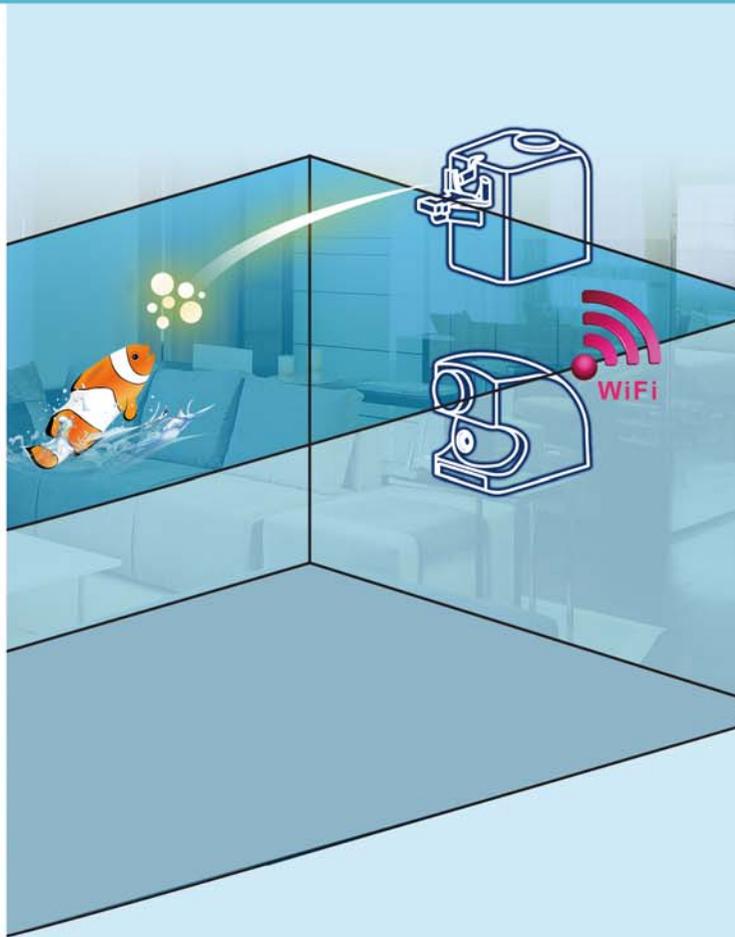

無線智慧水族系統


WiFi智慧型攝影機 QE-100



- 6 遛魚隨心所欲·想看就看
- QR Code輕鬆安裝·行動裝置就是你的魚缸
- 120° 120度旋轉鏡頭·視野更寬闊
- 720P 720P HD高畫質鏡頭·完美呈現水族世界
- 遠端即時攝影/拍照·同步分享美好時刻
- 磁吸式安裝設計·簡便又美觀

產品規格

- 電源輸入：100-240 VAC, 50-60 Hz
- 電源輸出(USB)：5 V - 2000 mA
- 消耗功率：5 W
- 攝影機尺寸：60 mm x 75 mm x 86 mm (長x高x寬)
- 固定磁鐵尺寸：30 mm x 16 mm (直徑x厚度)
- 適用最大缸壁厚度：19 mm (0.75 inch)

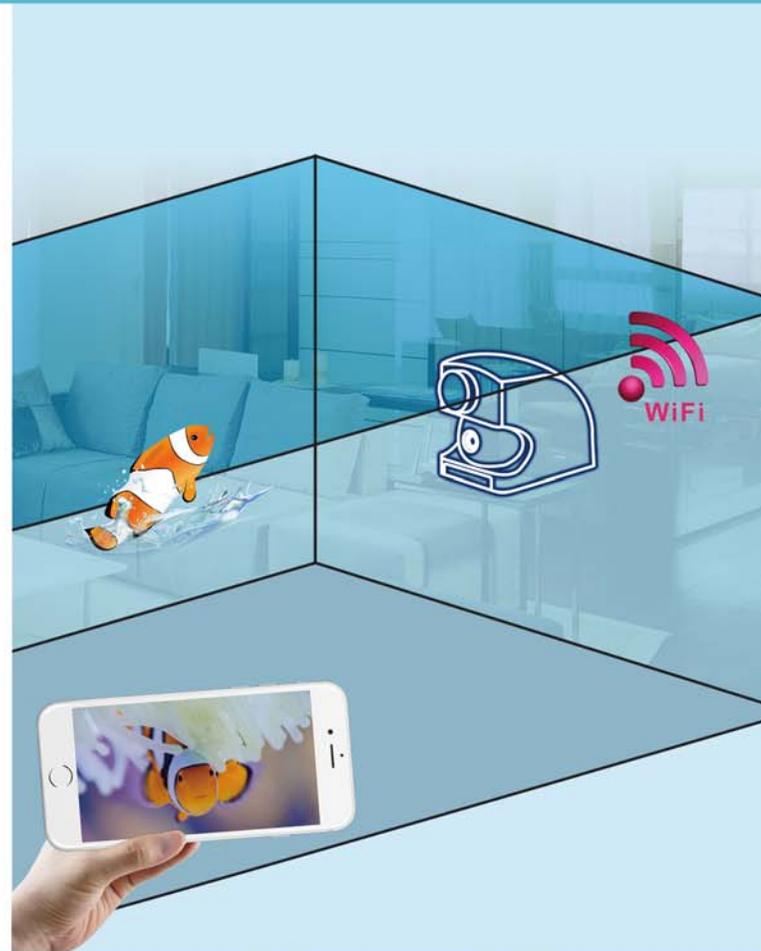


無線砲彈餵食機 QS-100



- 🌐 全球第一台砲彈式發射餵食機，無需關閉造浪機或主馬達
- 🐟 內建多種飼料發射模式，享受餵魚新樂趣
- 🔊 可調整餵食發射角度，延伸餵食距離
- ☀️ 飼料填充警示提醒功能
- 📱 搭載專屬遙控器
- ☔ 飼料箱防潮設計

產品規格

- 電源輸入：100-240 VAC, 50-60 Hz
- 電源輸出(USB)：5 V - 2000 mA
- 消耗功率：5 W
- 餵食機尺寸：78 mm x 94 mm x 84 mm (長x高x寬)
- 適用最大缸壁厚度：25.4 mm (1 inch)
- 適用飼料最大尺寸：2 mm

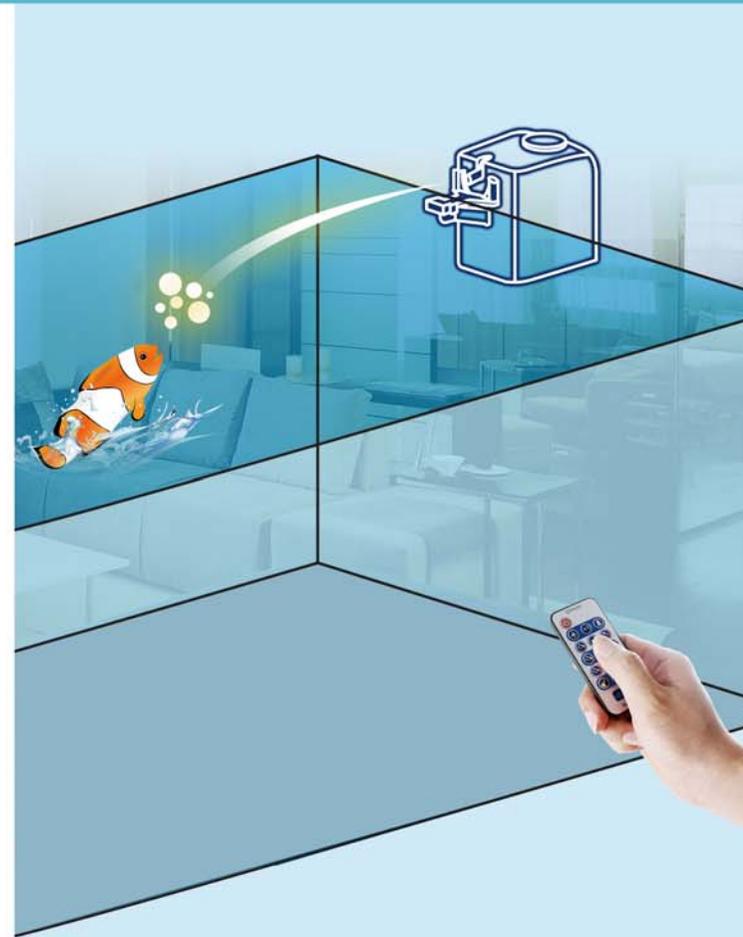

產品配件專區

智慧型水族自動化系統



標準版-智慧型雙感應自動補水機控制器 SC-260

適用最大缸壁厚度：12.7 mm (1/2 inch)



豪華版-智慧型雙感應自動補水機控制器 SC-280

適用最大缸壁厚度：12.7 mm (1/2 inch)



迷你智慧型自動補水機控制器 SC-110

適用最大缸壁厚度：12.7 mm (1/2 inch)



智慧型自動換水機控制器 SC-200

適用最大缸壁厚度：12.7 mm (1/2 inch)



電源供應器 BYS-120

- 電源輸入：100-240 VAC, 50-60 Hz
- 電源輸出：12 VDC - 1.0 A



自動補水機 DC 補水馬達 DP-200

- 揚程：250 cm (8.2 ft)
- 流速：280 lph (74 gph)



自動換水機 DC 補水馬達 (陶瓷軸心) DP-200C

- 揚程：250 cm (8.2 ft)
- 流速：280 lph (74 gph)



DC電磁閥 SV-12V

- 電源：6 W @ 12 VDC
- 接頭：DC 5.5 x 2.5 mm 公頭



智慧AC切換插座 SAC-10

- 電源輸入/輸出：100-240 VAC, 10 Amp
- 最大功率：1100 W for 110 VAC / 2200 W for 220 VAC



破虹吸管 SB-100

- 破虹吸管安裝於水管間，可避免虹吸現象造成的過補問題發生
- 適用水管尺寸：內徑 6.5 mm~7.5 mm

產品配件專區

智慧型水族自動化系統



電源供應器延長線2米 DC-212

- 長度：200 cm (6.7 ft)
- 接頭：DC 5.5 x 2.1 mm 公頭/母頭



電源供應器延長線5米 DC-215

- 長度：500 cm (16.7 ft)
- 接頭：DC 5.5 x 2.1 mm 公頭/母頭



DC補水馬達/電磁閥延長線2米 DC-252

- 長度：200 cm (6.7 ft)
- 接頭：DC 5.5 x 2.5 mm 公頭/母頭



DC補水馬達/電磁閥延長線5米 DC-255

- 長度：500 cm (16.7 ft)
- 接頭：DC 5.5 x 2.5 mm 公頭/母頭



水管(內徑：6.5mm / 外徑：9.0mm) WT-200

- 水管尺寸：內徑：6.5 mm / 外徑：9.0 mm
- 每捲長度：200 m



水管固定支架 (大) HO-01

- 適用最大缸壁厚度 : 19 mm (3/4 inch)
- 適用水管尺寸 : 外徑 9.0 mm



水管固定支架 (小) HO-02

- 適用最大缸壁厚度 : 12.7 mm (1/2 inch)
- 適用水管尺寸 : 外徑 9.0 mm



迷你智慧型自動補水機安裝磁鐵 SC-110D

尺寸 : 20 mm x 6 mm (直徑x厚度)



智慧型雙感應自動補水機安裝磁鐵 SC-280D

尺寸 : 20 mm x 8 mm (直徑x厚度)



智慧型蛋白警控機感測磁鐵 SS-100W

尺寸 : 20 mm x 13 mm (直徑 x 厚度)

產品配件專區

WiFi智慧型攝影機



攝影機/餵食機電源供應器插頭 **PA-0520**

- 電源輸入：100-240 VAC, 50-60 Hz
- 電源輸出：5 VDC - 2.0 A



餵食機紅外線遙控器 **IR-100**

- 尺寸：86 mm x 40 mm x 6.5 mm (長x寬x高)
- 適用電池：鈕釦型鋰電池 CR2025 / 3 V



攝影機與餵食機傳輸線 (50 cm) **USB-50ES**

- 長度：50 cm (1.7 ft)
- 接頭：Mini USB 公頭 to mini USB 公頭



攝影機與餵食機傳輸線 (200 cm) **USB-200ES**

- 長度 : 200 cm (6.7 ft)
- 接頭 : Mini USB 公頭 to mini USB 公頭



攝影機/餵食機電源連接線 (200 cm) **USB-200P**



- 長度 : 200 cm (6.7 ft)
- 接頭 : USB 公頭 to mini USB 公頭



攝影機/餵食機電源連接線 (300 cm) **USB-300P**

- 長度 : 300 cm (10 ft)
- 接頭 : USB 公頭 to mini USB 公頭

Change for Simple

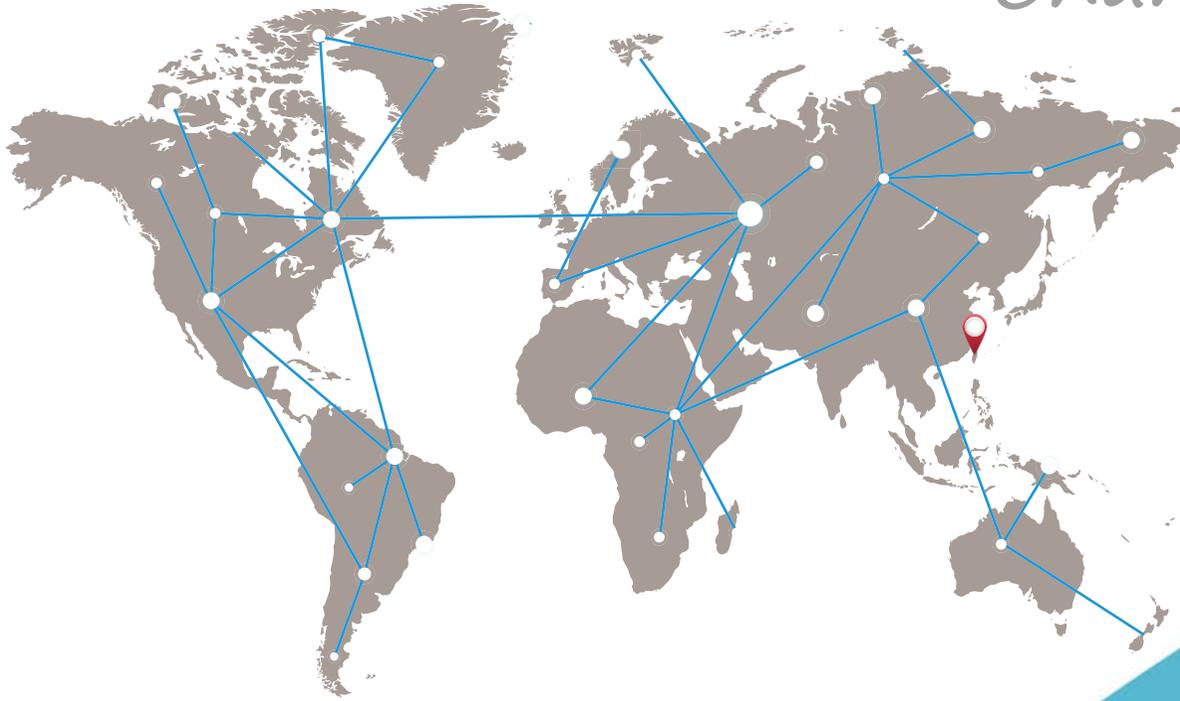

澳多科技有限公司

www.autoaqua.com.tw

30271 新竹縣竹北市復興二路229號7樓之7

TEL : +886-3-6586223

FAX : +886-3-6586702

E-mail : sales@autoaqua.com.tw

統一編號 : 53401742