

RO機-智慧型防淹水保全

SASO-200V



◆ 安裝

1. [為何開機後，RO機-智慧型防水保全會自動執行單次補水？](#)
2. [為何水位低於雙感應探頭時，RO機-智慧型防水保全不會自動補水？](#)
3. [RO機-智慧型防水保全能否搭配未過濾的水使用？](#)

◆ 配件

1. [如何加長電磁閥/電源供應器的電源線？](#)
2. [如何購買相關配件？](#)

◆ 產品

1. [RO機-智慧型防水保全是否有防止過補水的安全保險機制？](#)
2. [標準版-智慧型雙感應自動補水機 G2 \(SATO-266P\)與RO機-智慧型防水保全 \(SASOV-200V\)的差異？](#)



RO機-智慧型防淹水保全

SASO-200V



➤ 為何開機後，RO機-智慧型防水保全會自動執行單次補水？

當RO機-智慧型防淹水保全開機時探頭未接觸水，會自動執行單次補水。

若開機後偵測到探頭接觸到水，則轉為待機模式。

[回到頂端](#)



RO機-智慧型防淹水保全

SASO-200V



- 為何水位低於雙感應探頭時，RO機-智慧型防水保全不會自動補水？

RO機-智慧型防水保全需自行啟動單次補水。

因此，當水位低於雙感應探頭時，裝置不會自動補水。

[回到頂端](#)



RO機-智慧型防淹水保全

SASO-200V



➤ RO機-智慧型防水保全能否搭配未過濾的水使用？

不行

必須搭配已過濾的水使用，避免造成電磁閥阻塞導致漏水情況發生。**請勿將電磁閥使用於無前置濾心過濾或非純水的環境。**

[回到頂端](#)



RO機-智慧型防淹水保全

SASO-200V



➤ 如何加長電磁閥/電源供應器的電源線?

可以選購澳多電源供應器/補水電磁閥延長線。
有長度2米及5米可供選購。

- 電源供應器延長線 2M

<http://autoaqua.com.tw/tw/accessories/DC-212.html>

- 電源供應器延長線 5M

<http://autoaqua.com.tw/tw/accessories/DC-215.html>

- DC補水馬達 / 電磁閥延長線 2M

<http://autoaqua.com.tw/en/accessories/DC-252.html>

- DC補水馬達 / 電磁閥延長線 5M

<http://autoaqua.com.tw/en/accessories/DC-255.html>



回到頂端



RO機-智慧型防淹水保全 SASO-200V



➤ 如何購買相關配件?

請連絡澳多科技之相關經銷商。

http://autoaqua.com.tw/tw/distributors_t.html



回到頂端



RO機-智慧型防淹水保全

SASO-200V




➤ RO機-智慧型防水保全是否有防止過補水的安全保險機制？

有的。

RO機-智慧型防淹水保全配有**保險探頭 (上感應探頭)** 以防止過補水。

- 保險探頭(上感應探頭)：當主要探頭(下感應探頭)失靈時，提供安心備援，確保RO機-智慧型防淹水保全能正常運作。

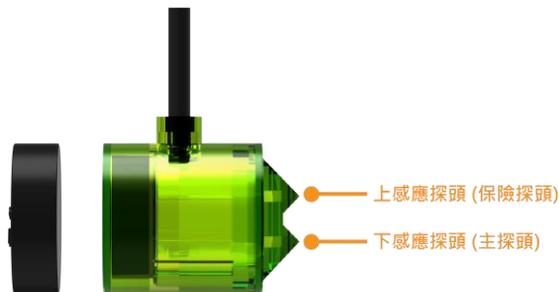

[回到頂端](#)




RO機-智慧型防淹水保全

SASO-200V



➤ 標準版-智慧型雙感應自動補水機 G2 (SATO-266P) 與RO機-智慧型防水保全 (SASO-200V)的差異?

	標準版-智慧型雙感應自動補水機 G2 	RO機-智慧型防水保全 
補水模式	自動補水	按鍵啟動單次RO補水
保險探頭	✓	✗
內建QST	✓	✗
蜂鳴聲 / 燈號顯示	✗ / ✓	✓ / ✓
內容物	標準版-智慧型雙感應自動補水機 G2 控制器 直流變壓器 DC補水馬達 水管固定支架 破虹吸管 水管 (200 cm)	RO機-智慧型防淹水保全控制器 直流變壓器 DC 電磁閥 RO 管固定支架

***請注意：RO機-智慧型防水保全沒有自動補水功能，請不要當作自動補水系統 (ATO) 使用。**

回到頂端

