


# 智慧型警控系統

## SSS-120/SLS-120/STS-120

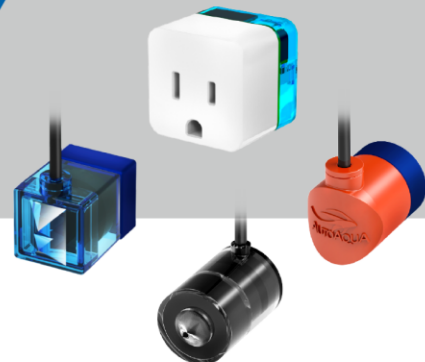


### ◆ 安裝

1. 智慧型蛋白警控機與智慧型液位警控機有何不同？
2. 為何智慧型蛋白警控機在插電後未啟動蛋白機？
3. 如何設置智慧型液位警控機以檢測溢水及缺水問題？
4. 為何智慧型水族警控系統在插上電源後會發出蜂鳴聲並閃爍藍燈？
5. 智慧型水族警控系統在問題排除後是否會自動重啟？



# 智慧型警控系統

## SSS-120/SLS-120/STS-120

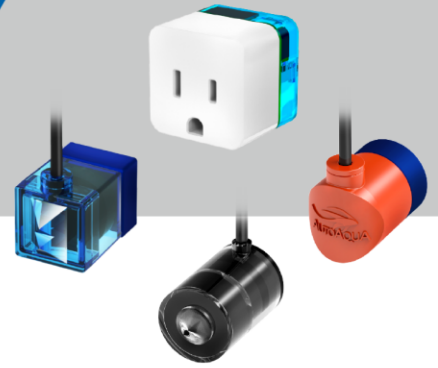

### ➤ 智慧型蛋白警控機與智慧型液位警控機有何不同？

- **智慧型蛋白警控機**：當感應器偵測到蛋白廢液時，系統將立即切斷蛋白機電源並發出警報聲提醒。
- **智慧型液位警控機**：警報觸發方式依感應器初始安裝位置有所不同：

如果**感應器最初安裝在高水位位置**，當感應器偵測到水時，系統將立即切斷電源並發出警報聲提醒，避免水箱淹水。

如果**感應器安裝在低水位位置**，當感應器偵測不到水時，系統將立即切斷電源並發出警報聲提醒，以避免缺水或設備乾燒。


**\*請注意：感應器無法同時偵測溢水及缺水情況。**

[回到頂端](#)



# 智慧型警控系統

## SSS-120/SLS-120/STS-120

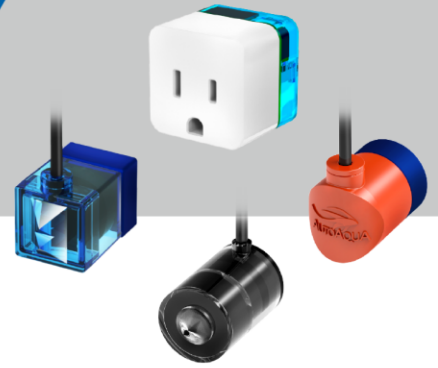

### ➤ 為何智慧型蛋白警控機在復電後未啟動蛋白機？

每次蛋白警控系統重新接上電源時會啟動2分鐘的倒數計時，給予用戶操作上的緩衝時間。


2 分鐘後，感應器開始偵測，蛋白機也將開始運作。

[回到頂端](#)



# 智慧型警控系統


## SSS-120/SLS-120/STS-120

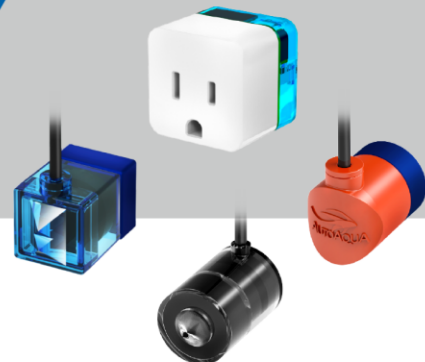

### ➤ 如何設置智慧型液位警控機以檢測溢水及缺水問題？

#### 智慧型液位警控機無法同時偵測水及缺水情況

- 如要**避免水箱淹水**，請將感應器安裝在水位之上 (高水位位置)。  
當感應器偵測到水時，系統將會切斷電源，並快速閃爍紅燈和及發出警報聲提醒。
- 如要**避免缺水或設備乾燒**，請將感應器安裝在水中 (低水位位置)。  
當感應器偵不測到水時，系統將會切斷電源，並緩慢地閃爍紅燈和及發出警報聲提醒。

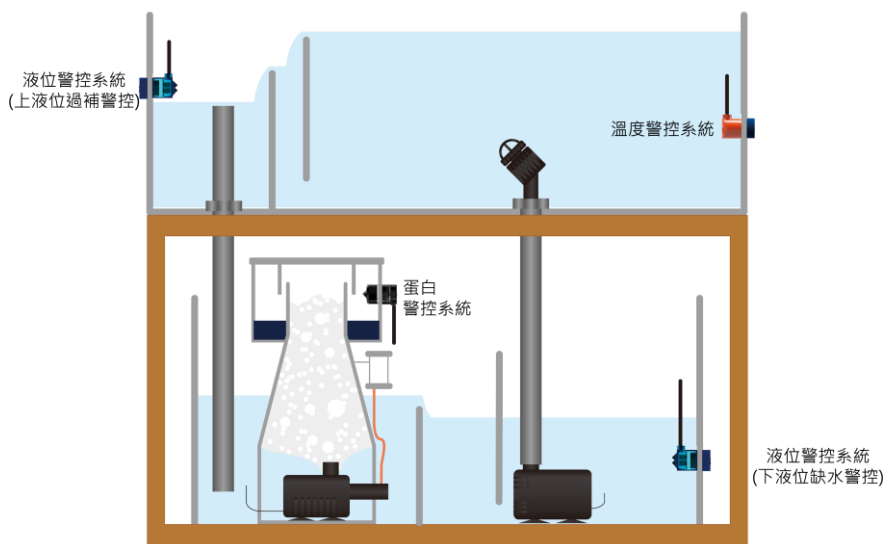


[回到頂端](#)



# 智慧型警控系統

## SSS-120/SLS-120/STS-120

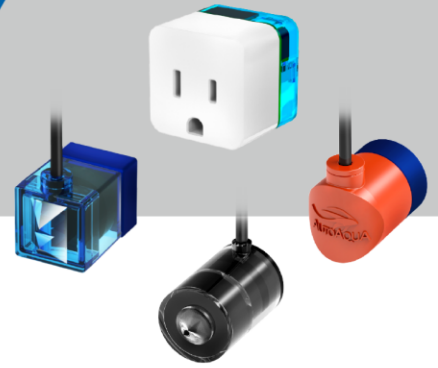

### ➤ 為何智慧型水族警控系統在插上電源後會發出蜂鳴聲並閃爍藍燈？

智慧型水族警控系統在連接電源後會有五聲的蜂鳴聲以及閃爍藍燈做為開機提示

- **智慧型蛋白警控機：**在閃爍並發出警報聲 10 秒後，系統將會進入2分鐘的延遲模式，這段時間蛋白機不會啟動，如閃藍燈且發出蜂鳴聲警報，代表感應器和磁鐵未對齊或收集杯有髒汙，請重新安裝。
- **智慧型溫度警控機：**在閃爍並發出警報聲 10 秒後，系統將會進入2分鐘的延遲模式，2分鐘後感應器將開始偵測。
- **智慧型液位警控機：**在閃爍並發出警報聲 10 秒後，系統將會進入2分鐘的偵測模式 (高水位或低水位)，在此期間若安裝位置不當\*，裝置將會發出警報。


**\*感應器正確安裝方式為完全浸入水中或完全安裝於水面上方。**

[回到頂端](#)



# 智慧型警控系統

## SSS-120/SLS-120/STS-120

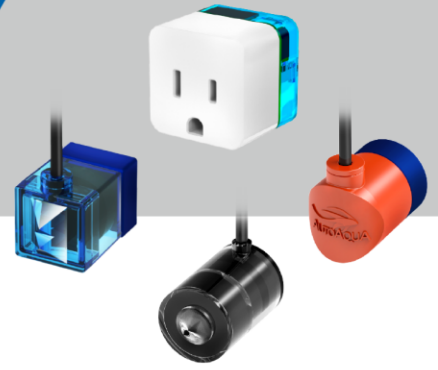

### ➤ 智慧型水族警控系統在問題排除後是否會自動重啟？

- **智慧型蛋白警控機：**當問題排除後，裝置將會自動關閉警報同時將蛋白復電。
- **智慧型溫度警控機：**當問題排除後，需自行將警控機復電以重置裝置。裝置不會自動重啟。
- **智慧型液位警控機：**當問題排除後，需自行將警控機復電以重置裝置。裝置不會自動重啟。

[回到頂端](#)

